

800⁺
MĂRIMI ANVELOPE DE VARĂ

200⁺
MĂRIMI ANVELOPE DE IARNĂ

60⁺
MĂRIMI ANVELOPE ALL SEASON



ESPERANZA TYRES SRL
Str. Feredeului 12, of. 19
MD-2005, Chișinău, Moldova





PCR&TBR

20 de milioane de bucăți PCR
5 milioane de seturi TBR

ISO

Certificat ISO/TS 16949
Sistem de management
al calității

INTRODUCERE

Compania Powertrac Tire aparține companiei Shandong Haohua Tire și activează ca o companie comercială specializată în vânzarea mărcii POWERTRAC.

Compania Shandong Haohua Tire este situată în Zona Națională Liberă de Dezvoltare Economică, Weifang, Shandong – în frumosul Cerc al Mării albastre Bohai din zona național-economică a Chinei.

Compania Shandong Haohua Tire este o întreprindere modernă destul de mare fondată în 2011 în conceptul verde și prietenos ecologic, acoperă o suprafață de 1.066.672 m², cu o suprafață de construcții de 554.000 m², investiția totală se ridică la 500 de milioane USD. Compania se mândrește cu capacitățile sale avansate de Cercetare și Dezvoltare în anvelope, tehnologia de producție, echipamentele de testare și cu o echipă specializată în tehnologie și management (toți membrii au o experiență profesională de 15 ani în industrie), ce realizează o producție anuală de 20 de milioane de bucăți de anvelope PCR și respectiv 5 milioane de seturi de anvelope TBR, iar cifra de afaceri anuală este de aproximativ 1 miliard de USD.

Angajații companiei Shandong Haohua Tire susțin spiritul „Credibilității, Cooperării, Diligenței, Inovației”, dezvoltă conceptele de servicii „Concentrarea atenției pe producerea întreprinderii, Personal de conducere, Clientul pe piață și Responsabilitatea socială de către Haohua” și construiește o remarcabilă marcă națională de anvelope în etica de mediu „Reducere de carbon, Economie, Eco, Siguranță”.

Compania Shandong Haohua Tire a obținut certificările sistemului de management al calității ISO/TS 16949, al sistemului de management al mediului ISO 14001 și al sistemului de management al sănătății și securității la locul de muncă OHSAS 18001, precum și al CCC, ECE, SMARK, DOT, INMETRO și GCC. Anvelopele „Haohua” sunt caracterizate prin: nivel de performanță ridicat, emisii reduse de carbon, protecție a mediului, zgomot redus, confort, siguranță și fiabilitate, cu produs de top UHP pentru SUV-ul.

Sperăm sincer să fim partenerul Dumneavoastră de încredere!

CUPRINS

Introducere	01
Ghid de selectare a modelului	05
ECO	07
UHP	11
VAN	15
SNOW	19
Certificates	23

Siguranță Confort Durabilitate

Econom

Ecologic

Valorile de bază ale companiei

Echipă profesionistă și dedicată lucrului, clienți stabili pe termen lung, rețea de vânzări la nivel mondial, experiență bogată în marketing, informații rapide și precise de piață, linie de produse unică, servicii stabile de calitate.

Stilul de lucru

Profesional: Clienții sunt deserviți în cel mai profesionist mod
Eficient: Oferim cele mai rapide soluții
Entuziasm: Urmărim cooperarea cu cel mai mare entuziasm
Persistență: Cu cea mai sinceră atitudine față de realizarea unei cooperări reciproc avantajoase.

Filozofia culturală

Misiunea întreprinderii: Furnizarea de anvelope excelente chinezești în toată lumea
Viziunea asupra întreprinderii: a ajunge cel mai important furnizor internațional de anvelope

Filosofia afacerilor

Fixarea personalul ca rădăcină și clientul ca centru
Bazat pe produs, orientat spre piață
A îmbunătăți în mod constant competitivitatea de bază a mărcii,
A ținti pentru a deveni furnizor principal mondial de anvelope.



Ghid de selectare a modelului



ECO



Adamas HP

Citymarch

Taxi Max



VAN



Vantour

Loading



UHP



Racing Pro

Cityracing-UHP

Cityracing-RFT



PERETE ALB



Vanmarch

Roadtour



H/T



Cityracing-SUV

Cityrover



4-ANOTIMPURI



PowerMarch A/S




A/T M/T



Power Lander A/T

Power Rover M/T

Power Rover M/T II

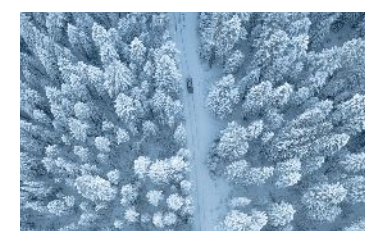

ZĂPADĂ



Snowtour

Snowstar

Snowmarch

Snowmarch Stud

Ice X pro



ECO



ADAMAS HP





CITYMARCH



TAXI MAX

CITYMARCH

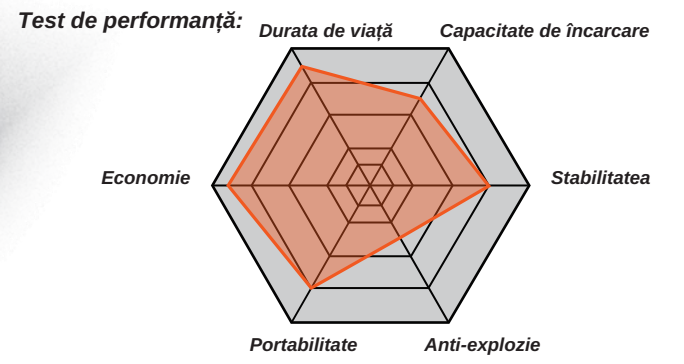

M+S

RAZA	13 - 16
ÎNĂLȚIMEA	55 - 80
INDICE VITEZĂ	T - V

Manevrabilitate perfectă și performanță bună la virare.

Banda de rulare durabilă și pereții laterali moi oferă un sentiment plăcut în timpul condusului.



Designul asimetric și blocurile benzii de rulare optimizate ale modelului cu pas variabil, oferă un mediu de călătorie liniștit.

Compusul benzii de rulare conține siliciu pentru o rezistență redusă la rulare și o bună aderență pe carosabil umed.

Diametrul Anvelopei	Mărimea	Indexul	Descrierea peretelui lateral	Jantă	Înălțime	1/32"	Lățimea mm	Diametrul mm	Presiunea Max kPa/Psi	Rezistența la rulare	Aderența umed	Nivel de zgomot
13'	155/65R13	73T	BLK	4.5B	7.8	9.2	157	532	300/44	E	C	70
	165/65R13	77T	BLK	5.0	7.3	9.2	170	544	300/44	E	C	70
	165/70R13	79T	BLK	5.0	7.3	9.2	170	562	300/44	E	C	70
	165/80R13	83T	BLK	4.5	7.3	9.2	165	594	300/44	E	C	70
	175/70R13	82T	BLK	5.0	7.3	9.2	177	576	300/44	E	C	70
14'	185/70R13	86T	BLK	5.5	7.3	9.2	189	590	300/44	E	C	70
	175/65R14	82H	BLK	5.0	7.3	9.2	177	584	300/44	E	C	70
	175/70R14	84H	BLK	5.0	7.3	9.2	177	602	300/44	E	C	70
	185/60R14	82H	BLK	5.5	7.5	9.4	189	578	300/44	E	C	70
	185/65R14	86H	BLK	5.5	7.5	9.4	189	596	300/44	E	C	70
15'	185/70R14	88H	BLK	5.5	7.5	9.4	189	616	300/44	E	C	70
	195/60R14	86H	BLK	6.0	7.5	9.4	201	590	300/44	E	C	71
	195/70R14	91H	BLK	6.0	7.5	9.4	201	630	300/44	E	C	71
	175/65R15	84H	BLK	5.0	7.5	9.4	177	609	300/44	E	C	70
	185/55R15	82V	BLK	6.0	7.5	9.4	194	585	300/44	E	C	70
	185/60R15	84H	BLK	5.5	7.5	9.4	189	603	300/44	E	C	70
	185/65R15	88H	BLK	5.5	7.5	9.4	189	621	300/44	E	C	70
	195/55R15	85H	BLK	6.0	7.5	9.4	201	595	300/44	E	C	71
	195/55R15	85V	BLK	6.0	7.8	9.8	201	595	300/44	E	C	71
	195/60R15	88H	BLK	6.0	7.5	9.4	201	615	300/44	E	C	71
	195/60R15	88V	BLK	6.0	7.5	9.4	201	615	300/44	E	C	71
	195/65R15	91H	BLK	6.0	7.5	9.0	201	635	300/44	E	C	71
	195/65R15	91V	BLK	6.0	7.5	9.4	201	635	300/44	E	C	71
	205/60R15	91V	BLK	6.0	7.8	9.8	209	627	300/44	E	C	71
	205/65R15	94H	BLK	6.0	7.8	9.8	209	647	300/44	E	C	71
16'	205/65R15	94V	BLK	6.0	7.8	9.8	209	647	300/44	E	C	71
	205/70R15	96H	BLK	6.0	7.8	9.8	209	669	300/44	E	C	71
	215/60R15	94H	BLK	6.5	8.0	10.0	221	639	300/44	E	C	71
	215/65R15	96H	BLK	6.5	8.0	10.0	221	661	300/44	E	C	71
	215/70R15	98H	BLK	6.5	8.0	10.0	221	683	300/44	E	C	71
	205/55R16	91H	BLK	6.5	7.8	9.8	214	632	300/44	E	C	71
	205/55R16	91V	BLK	6.5	7.8	9.8	214	632	300/44	E	C	71
	205/60R16	92V	BLK	6.0	7.8	9.8	209	652	300/44	E	C	71
	205/65R16	95H	BLK	6.0	7.8	9.8	209	672	300/44	E	C	71
	215/55R16	93H	BLK	7.0	7.8	10.0	226	642	300/44	E	C	71
16'	215/60R16	95H	BLK	6.5	8.0	10.0	221	664	300/44	E	C	71
	215/65R16	98H	BLK	6.5	8.0	10.0	221	686	300/44	E	C	71
	225/60R16	98H	BLK	6.5	8.0	10.0	228	676	300/44	E	C	71
	235/60R16	100H	BLK	7.0	8.0	10.0	240	688	300/44	E	C	71



UHP



RACING Pro




CITYRACING-UHP




CITYRACING-RFT

CITYRACING-UHP



Test de performanță:

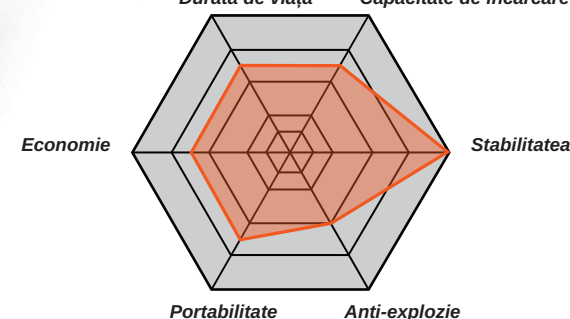

M+S

RAZA	15 - 24
ÎNĂLȚIMEA	25 - 55
INDICE VITEZĂ	V - W

Patru caneluri largi circumferențiale ale benzii de rulare și caneluri laterale cu lamele fine asigură o evacuare eficientă a apei și oferă performanțe remarcabile pe carosabil umed.

Blocurile de rulare exterioare continue oferă o performanță excelentă și un control precis în viraje la viteză mare. Designul special al segmentului nervurilor optimizează distribuția presiunii de contact, îmbunătățește zona de contact și asigură un control precis. Pereții cu caneluri zimțate absorb zgomotul și oferă un parcurs mai liniștit.



Blocurile continue de pe umăr îmbunătățesc stabilitatea trecerilor în viraje la viteză mare. Protecție integrată a jantei pentru prevenire deteriorarea lor.

Compusul special al benzii de rulare oferă o aderență excelentă atât pe carosabil uscat, cât și pe cel umed și reduce rezistența la rulare pentru a economisi ulei și a proteja mediul.

UHP

Diametrul Anvelopei	Mărimea	Indexul	Descrierea peretelui lateral	Jantă	Înălțime	1/32"	Lățimea mm	Diametrul mm	Presiunea Max kPa/Psi	Rezistența la rulare	Aderența umed	Nivel de zgomot
15'	195/50R15	82V	BLK	6.0	8.0	10.0	201	577	300/44	E	C	70
	195/55R15	85V	BLK	6.0	8.0	10.0	201	595	300/44	E	C	70
	185/55R16	87VXL	BLK	6.0	7.8	10.0	194	545	340/50	E	C	70
	195/45R16	84VXL	BLK	6.5	8.0	10.0	195	582	340/50	E	C	70
	195/50R16	88VXL	BLK	6.0	7.0	9.0	201	560	340/50	E	C	70
16'	195/55R16	91VXL	BLK	6.0	8.0	10.0	190	619	340/50	E	C	70
	205/45ZR16	87WXL	BLK	7.0	8.0	10.0	206	590	340/50	E	C	70
	205/50ZR16	91WXL	BLK	6.5	8.0	10.0	214	612	340/50	E	C	70
	205/55ZR16	94WXL	BLK	6.5	8.0	10.0	214	632	340/50	E	C	70
	215/55ZR16	97WXL	BLK	7.0	8.0	10.0	226	642	340/50	E	C	71
	225/50ZR16	96WXL	BLK	7.0	7.8	10.0	223	632	340/50	E	C	72
	225/55ZR16	99WXL	BLK	7.0	8.0	10.0	233	680	340/50	E	C	71
	205/40ZR17	84WXL	BLK	7.5	8.0	10.0	212	596	340/50	E	C	70
	205/45ZR17	88WXL	BLK	7.0	8.0	10.0	206	616	340/50	E	C	70
	205/50ZR17	93WXL	BLK	6.5	8.0	10.0	214	638	340/50	E	C	70
17'	205/55ZR17	95WXL	BLK	6.0	7.8	10.0	214	658	340/50	E	C	71
	215/45ZR17	91WXL	BLK	7.0	8.0	10.0	213	626	340/50	E	C	71
	215/50ZR17	95WXL	BLK	7.5	8.0	10.0	226	648	340/50	E	C	71
	215/55ZR17	98WXL	BLK	7.0	8.0	10.0	226	668	340/50	E	C	71
	225/45ZR17	94WXL	BLK	7.5	8.0	10.0	225	634	340/50	E	C	71
	225/50ZR17	98WXL	BLK	8.0	8.0	10.0	233	658	340/50	E	C	71
	225/55R17	101WXL	BLK	7.0	8.0	10.0	233	680	340/50	E	C	71
	235/45ZR17	97WXL	BLK	7.5	8.0	10.0	236	644	340/50	E	C	71
	235/50ZR17	100WXL	BLK	7.5	8.0	10.0	245	668	340/50	E	C	71
	235/55ZR17	103WXL	BLK	7.5	8.0	10.0	245	690	340/50	E	C	71
	245/40ZR17	95WXL	BLK	8.0	7.0	9.0	248	628	340/50	E	C	71
	245/45ZR17	99WXL	BLK	8.0	8.0	10.0	243	652	340/50	E	C	71
	215/35ZR18	84WXL	BLK	7.5	8.0	10.0	218	607	340/50	E	C	71
	215/45ZR18	93WXL	BLK	7.0	7.0	9.0	213	651	340/50	E	C	71
	225/40ZR18	92WXL	BLK	8.5	8.0	10.0	230	637	340/50	E	C	71
18'	225/45ZR18	95WXL	BLK	7.5	8.0	10.0	225	659	340/50	E	C	71
	235/40ZR18	95WXL	BLK	8.5	8.0	10.0	241	645	340/50	E	C	71
	235/45ZR18	98WXL	BLK	8.0	8.0	10.0	240	667	340/50	E	C	71
	235/50ZR18	101WXL	BLK	7.5	8.0	10.0	243	693	340/50	E	C	71
	245/40ZR18	97WXL	BLK	8.5	8.0	10.0	248	653	340/50	E	C	72
	245/45ZR18	100WXL	BLK	8.0	8.0	10.0	243	677	340/50	E	C	72
	255/35ZR18	94WXL	BLK	9.0	7.2	9.0	260	635	340/50	E	C	70
	255/40ZR18	99WXL	BLK	9.0	8.0	10.0	263	661	340/50	E	C	72
	255/45ZR18	103WXL	BLK	8.0	7.0	9.0	255	687	340/50	E	C	71
	225/35ZR19	88WXL	BLK	8.0	7.0	8.8	230	641	340/50	E	C	71
	235/35ZR19	91WXL	BLK	8.5	8.0	10.0	241	647	340/50	E	C	71
	235/55R19	105VXL	BLK	7.0	7.8	10.0	245	741	340/50	E	C	72
	245/35ZR19	93WXL	BLK	8.5	8.0	10.0	248	655	340/50	E	C	72
	245/40ZR19	98WXL	BLK	8.5	7.0	8.8	248	679	340/50	E	C	72
	245/45ZR19	102WXL	BLK	8.0	7.0	8.8	243	703	340/50	E	C	72
19'	245/55R19	107VXL	BLK	7.0	7.8	10.0	253	753	340/50	E	C	72
	255/35ZR19	96WXL	BLK	9.0	7.0	8.8	260	661	340/50	E	C	72
	225/35ZR20	90WXL	BLK	8.0	7.2	9.0	230	641	340/50	E	C	71
	225/35ZR20	93WXL	BLK	8.0	8.0	10.0	230	666	340/50	E	C	72
	245/30ZR20	97WXL	BLK	8.5	8.0	10.0	247	657	340/50	E	C	72
	245/35ZR20	95WXL	BLK	8.5	8.0	10.0	248	680	340/50	E	C	72
	255/35ZR20	97WXL	BLK	9.0	8.0	10.0	260	686	340/50	E	C	72
	255/35ZR20	102WXL	BLK	9.0	7.2	9.0	260	686	340/50	E	C	72
	245/30ZR20	90WXL	BLK	8.5	7.0	8.8	248	656	340/50	E	C	72
	245/45ZR20	103WXL	BLK	8.0	7.0	8.8	243	728	340/50	E	C	72
20'	255/45ZR20	105WXL	BLK	8.5	7.0	8.8	255	738	340/50	E	C	73
	245/30ZR22	92WXL	BLK	8.5	8.0	10.0	247	708	340/50	E	C	72
	255/30ZR22	95WXL	BLK	9.0	8.0	10.0	259	713	340/50	E	C	72
	255/30ZR24	97WXL	BLK	9.0	8.0	10.0	255	767	340/50	E	C	72
	275/25ZR24	96WXL	BLK	10.0	8.0	10.0	277	751	340/50	E	C	72



VAN






VANTOUR



LOADKING

VANTOUR

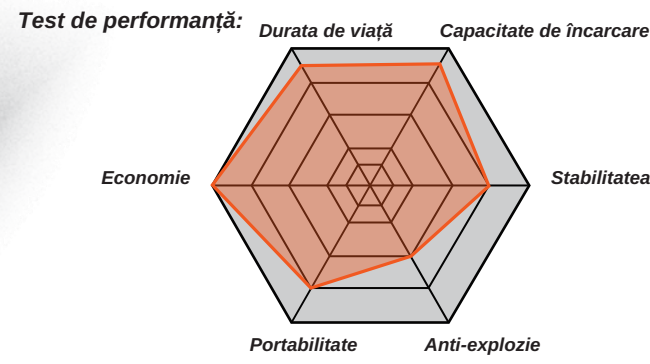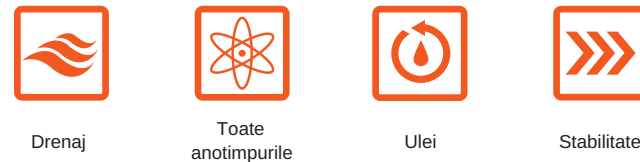

M+S

RAZA	12 - 16
INDICE VITEZĂ	Q - T

Trei caneluri principale în zig-zag, combinate cu blocuri laterale, asigură o stabilitate excelentă la conducere și o tracțiune excelentă în orice condițiile de drum.

Modelul benzii de rulare cu pas variabil și desenul blocului central în formă de multiple tăieturi de cuțit, reduc vibrațiile oferind o călătorie confortabilă și liniștită.



Modelele continue ale benzii de rulare pe părțile laterale și coastele solide ale umerilor asigură o manevră receptivă și o uzură regulată.

Structura ranforsată și compoziția specială a benzii de rulare rezistente la abraziune oferă o rezistență suplimentară la perforare și o capacitate de încărcare mare cu un parcurs mai ridicat.

Diametrul Anvelopei	Mărimea	Indexul	Descrierea peretelui lateral	Jantă	Înălțime	1/32"	Lățimea mm	Diametrul mm	Presiunea Max kPa/Psi	Rezistența la rulare	Aderența umed	Nivel de zgomot
12'	145R12C	86/84Q	BSW	4.0	7.0	9.0	147	542	450/65	C	B	72
	155R12C	88/86Q-8PR	BLK	4.5	8.0	10.0	157	55	450/65	C	B	72
13'	155R13C	90/88Q-8PR	BLK	4.5	8.0	10.0	157	578	450/65	C	B	72
	155R13C	85/83Q-6PR	BSW	4.5	7.8	10.0	157	578	350/50	C	B	72
	165R13C	91/89R-6PR	BSW	4.5	7.8	10.0	167	596	375/55	C	B	72
	165/70R13C	88/86S-6PR	BSW	5.0	7.8	10.0	170	562	375/55	C	B	72
14'	165/70R14C	89/87R-6PR	BLK	5.0	8.0	10.0	170	588	375/55	C	B	72
	175/65R14C	90/88T-6PR	BLK	5.0	8.4	11.0	177	584	375/55	C	B	72
	175/70R14C	95/93S-8PR	BSW	5.0	7.8	10.0	177	602	375/55	C	B	72
	175R14C	99/98R-8PR	BSW	5.0	7.8	10.0	178	634	450/65	C	B	72
	185R14C	102/100R	BLK	5.5	8.5	10.8	188	650	450/65	C	B	72
	195R14C	106/104R	BLK	5.5	8.5	10.8	198	666	450/65	C	B	72
	205R14C	109/107R-8PR	BSW	3.0	8.2	10.5	208	686	450/65	C	B	72
	195R15C	106/104R	BLK	5.5	8.5	10.8	198	693	450/65	C	B	72
15'	195/70R15C	104/102R	BLK	6.0	9.0	11.4	201	655	450/65	C	B	72
	205/70R15C	106/104R	BLK	6.0	9.0	11.4	209	669	450/65	C	B	72
	215/65R15C	104/102R	BLK	6.5	8.8	11.0	221	661	375/55	C	B	72
	215/70R15C	109/107R	BLK	6.5	9.5	11.8	221	683	450/65	C	B	72
	225/70R15C	112/110R	BLK	6.5	9.5	11.8	228	697	450/65	C	B	72
	175/75R16C	101/99R	BLK	5.0	9.0	11.4	175	668	475/69	C	B	72
16'	185/75R16C	104/102R	BLK	5.0	9.0	11.4	184	684	475/69	C	B	72
	195/65R16C	104/102R	BLK	6.0	9.0	11.4	201	660	475/69	C	B	72
	195/75R16C	107/105R	BLK	5.5	9.0	11.4	196	698	475/69	C	B	72
	205/65R16C	107/105T	BLK	6.0	9.0	11.4	209	672	475/69	C	B	72
	205/75R16C	110/108R	BLK	5.5	9.0	11.4	203	714	475/69	C	B	72
	215/65R16C	109/107T	BLK	6.5	9.5	11.8	221	664	475/69	C	B	72
	215/75R16C	113/111R	BLK	6.0	9.5	11.8	216	728	475/69	C	B	72
	225/65R16C	112/110T	BLK	6.5	9.5	11.8	228	698	475/69	C	B	72
	235/65R16C	115/113R	BLK	7.0	9.5	11.8	240	712	475/69	C	B	72

SNOW



SNOWTOUR

SNOW STAR

SNOWMARCH





**SNOWMARCH
STUD**



Ice X pro

SNOWTOUR

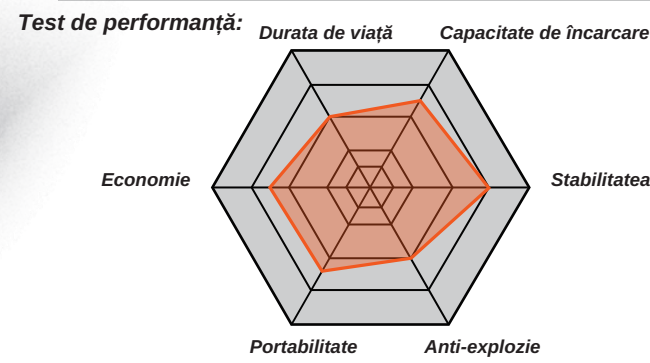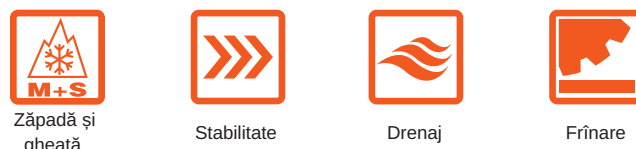

M+S

RAZA	13 - 20
ÎNĂLȚIMEA	55 - 75
INDICE VITEZĂ	R - H

Canelurile centrale circumferențiale largi în formă de Zig-Zag, cu un design convex în partea de jos, îmbunătățește tracțiunea, scurtează distanța de frînare și mărește stabilitatea pe drumuri înzăpezite.

Designul modelului bionic al benzii de rulare face ca rigiditatea blocurilor să fie mai mare prin intermediul unor sape optimizate în formă de „Z”, oferind o aderență excelentă în condiții de drum cu zăpadă și gheață.



Banda de rulare largă, ce utilizează un design optimizat de computer, asigură o zonă de contact suficientă pentru o mai mare aderență. Canelurile largi deschise ale umărului previn acvaplanarea cu o aderență sporită pe carosabil umed și asigură o evacuare excelentă a apei și a zăpezii.

Compusul special al benzii de rulare rămâne flexibil la temperaturi mai scăzute pentru a asigura aderența în condițiile de drum de iarnă, minimizând în același timp rezistența la rulare.

SNOW

Diametrul Anvelopei	Mărimea	Indexul	Descrierea peretelui lateral	Jantă	Înălțime	1/32"	Lățimea mm	Diametrul mm	Presiunea Max kPa/Psi	Rezistența la rulare	Aderența umed	Nivel de zgomot
13'	175/70R13	82T	BLK	5.0	8.0	10.0	177	576	300/44	E	C	71
	155/65R14	75T	BLK	4.5	8.0	10.0	154	557	300/44	E	C	71
	165/60R14	75T	BLK	5.0	8.0	10.0	170	554	300/44	E	C	71
	165/65R14	79T	BLK	5.0	8.0	10.0	170	570	300/44	E	C	71
	165/70R14	85TXL	BLK	5.0	8.0	10.0	170	588	340/50	E	C	71
14'	175/65R14	82T	BLK	5.0	8.0	10.0	177	584	300/44	E	C	71
	175/70R14	88TXL	BLK	5.0	8.0	10.0	177	602	340/50	E	C	71
	185/60R14	82T	BLK	5.5	8.0	10.0	189	578	300/44	E	C	71
	185/65R14	86T	BLK	5.5	8.0	10.0	189	609	300/44	E	C	71
	185/70R14	92TXL	BLK	5.5	8.0	10.0	189	616	340/50	E	C	71
15'	195/70R14	95TXL	BLK	6.0	8.0	10.0	201	630	340/50	E	C	72
	175/65R15	84T	BLK	5.0	8.5	11.0	177	609	300/44	E	C	71
	185/55R15	82H	BLK	6.0	8.5	11.0	194	585	300/44	E	C	71
	185/60R15	88HXL	BLK	5.5	8.0	10.0	189	603	340/50	E	C	71
	185/65R15	88H	BLK	5.5	8.0	10.0	189	621	300/44	E	C	71
16'	195/60R15	88H	BLK	6.0	8.5	10.8	201	615	300/44	E	C	72
	195/65R15	95TXL	BSW	6J	8.3	10.0	201	635	340/50	E	C	72
	205/65R15	94H	BLK	6.0	8.5	10.8	209	647	300/44	E	C	72
	215/70R15	98T	BLK	6.5	8.5	10.8	221	683	300/44	E	C	72
	205/55R16	91H	BLK	6.5	8.5	10.8	214	632	300/44	E	C	72
17'	205/60R16	96HXL	BLK	6.0	8.5	10.8	209	652	340/50	E	C	72
	215/60R16	99HXL	BLK	6.5	8.5	10.8	221	664	340/50	E	C	72
	215/65R16	98H	BLK	6.5	8.5	10.8	221	686	300/44	E	C	72
	215/70R16	100T	BLK	6.5	8.5	10.8	217	708	300/44	E	C	72
	225/60R16	98H	BLK	6.5	8.5	10.8	228	676	300/44	E	C	72
18'	225/65R16	100H	BLK	6.5	8.5	11.0	228	689	300/44	E	C	72
	225/70R16	107TXL	BLK	6.5	8.5	11.4	228	722	300/44	E	C	72
	235/65R16	103H	BLK	7.0	8.5	13.0	240	712	300/44	E	C	72
	235/70R16	106T	BLK	7.0	9.0	11.4	240	736	300/44	E	C	72
	245/70R16	111TXL	BLK	7.0	9.0	11.4	248	750	340/50	E	C	72
19'	265/70R16	112T	BLK	8.0	9.0	11.4	272	778	300/44	E	C	73
	215/60R17	96H	BLK	6.5	9.0	11.4	221	690	300/44	E	C	72
	215/65R17	99H	BLK	6.5	9.0	11.4	221	710	300/44	E	C	72
	225/60R17	99H	BLK	6.5	9.0	11.4	228	702	300/44	E	C	72
	225/65R17	102T	BLK	6.5	9.0	11.0	228	724	300/44	E	C	72
20'	235/65R17	108TXL	BLK	7.0	9.0	11.4	240	738	340/50	E	C	72
	245/65R17	111TXL	BLK	7.0	9.0	11.4	248	750	340/50	E	C	72
	265/65R17	112T	BLK	8.0	9.0	11.4	272	776	300/44	E	C	73
	265/70R17	115T	BLK	8.0	9.0	14.4	272	804	300/44	E	C	73
	275/55R20	117HXL	BSW	8 1/2J	8.5	12.6	204	810	340/50	E	C	73
21'	275/60R20	119HXL	BSW	8J	8.5	10.7	279	838	340/50	—	—	—
	195/70R15C	104/102R	BLK	6.0	9.5	12.0	201	655	450/65	C	C	73
	215/70R15C	109/107R	BLK	6.5	10.0	12.0	221	683	450/65	C	C	73
	215/65R15C	104/102R	BLK	6.5	9.5	12.0	221	661	375/55	C	C	73
	225/70R15C	112/110R	BSW	6 1/2J	9.2	11.6	228	697	450/65	—	—	—
22'	215/75R16C	113/111R	BLK	6.0	9.5	12.0	216	728	475/69	C	C	73
	225/70R15C	112/110R	BLK	6.5	10.0	12.6	228	697	450/65	C	C	73
	185/75R16C	104/102R	BLK	5.0	9.5	12.0	184	684	475/69	C	C	73
	195/65R16C	104/102R	BLK	6.0	9.5	12.0	201	660	475/69	C	C	73
	195/75R16C	107/105R	BLK	5.5	9.5	12.0	196	698	475/69	C	C	73
23'	205/65R16C	107/105R	BLK	6.0	9.5	12.0	209	672	475/69	C	C	73
	215/65R16C	109/107R	BLK	6.5	10.0	12.6	221	686	475/69	C	C	73
	225/65R16C	112/110R	BLK	6.5	10.0	12.6	228	698	475/69	C	C	73
	235/65R16C	115/113R	BLK	7.0	10.0	11.4	240	712	475/69	C	C	73
	LT225/75R16	115/112S	BLK	6.0	11.5	14.4	223	744	550/80	C	C	73
24'	LT245/75R16	120/116S	BLK	7.0	11.5	12.6	248	774	550/80	C	C	73
	LT245/70R17	119/116S	BSW	7J	10.7	13.4	248	776	550/80	—	—	—
	LT265/70R17	121/118S	BSW	8J	10.7	13.4	272	804	550/80	—	—	—
	LT275/65R18	123/120S	BSW	8J	10.7	13.4	279	815	550/80	—	—	—
	LT275/70R18	125/122S	BSW	8J	10.7	13.4	279	843	550/80	—	—	—

CERTIFICATE



1 ISO9001



2 DOT



3 ECE



4 SONCAP




5 REACH



6 GCC

LINII DE PRODUCȚIE

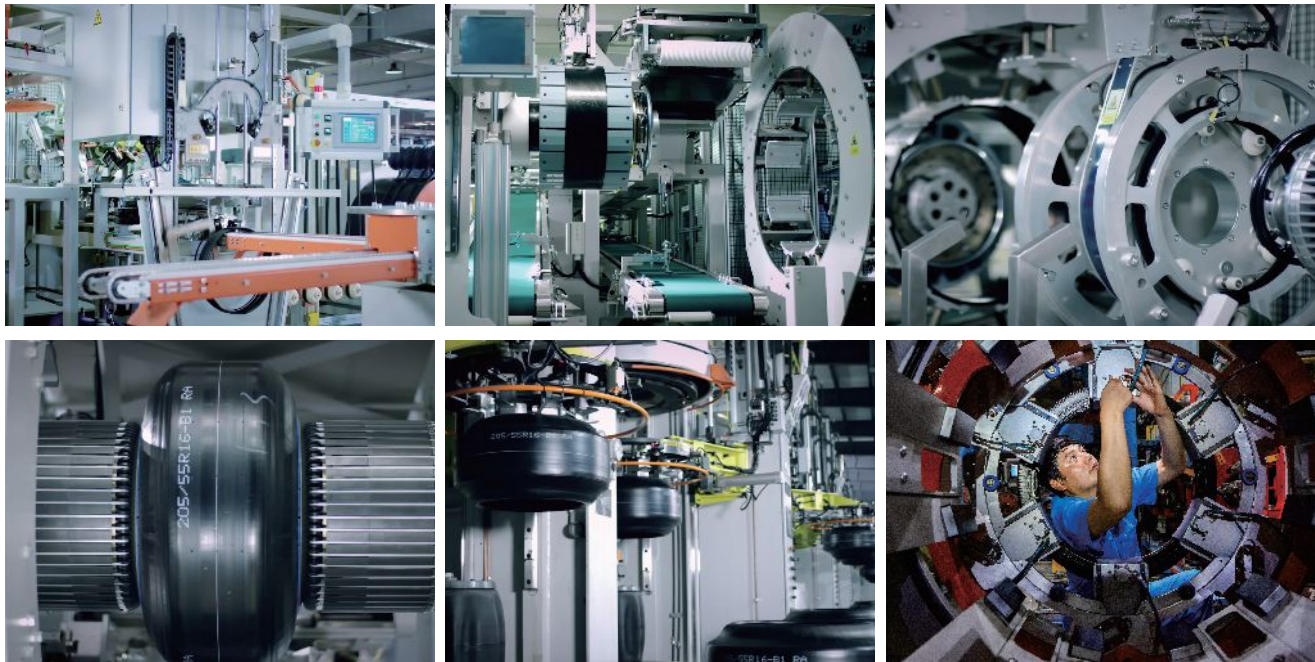

Peretele lateral descrieri de marketing



Viteza

Simbolul de viteză indică viteza maximă de deplasare pe care anvelopa o poate atinge în condiții subevaluate.

Indice Viteză	Viteza maximă (km/h)
L	120
Q	160
S	180
T	190
H	210
V	240
W	270
Y	300
*ZR	peste 240 km/oră

*ZR înseamnă o viteză excelentă

Viteza maximă se referă la viteza pe care o poate obține anvelopa pe drum drept după o instalare corectă a anvelopelor.

Indexul de încărcare

Indicele de sarcină se referă la valoarea numerică a sarcinii maxime admisibile a anvelopei într-o stare subestimată.

IG	Capacitatea de încărcare	IG	Capacitatea de încărcare	IG	Capacitatea de încărcare	IG	Capacitatea de încărcare
60	250	76	400	91	615	106	950
61	257	77	412	92	630	107	975
62	265	78	425	93	650	108	1000
63	272	79	437	94	670	109	1030
64	280	80	450	95	690	110	1060
65	290	81	462	96	710	111	1090
66	300	82	475	97	730	112	1120
67	307	83	487	98	750	113	1150
68	315	84	500	99	775	114	1180
69	325	85	513	100	800	115	1215
70	335	86	530	101	825	116	1250
71	345	87	545	102	850	117	1285
72	355	88	560	103	875	118	1320
73	365	89	580	104	900	119	1360
74	375	90	600	105	925	120	1400
75	387						